

Zhengzhou

Kebu Technology Co.,Ltd.

MINI CRAWLER CRANE

KBL3.0





产品特点

Product Features

1. 叉车吊车两用。
2. 5节臂设计，伸展更长，收缩更短。
3. 轮式结构，移动速度快。
4. 机身宽度1.2米，通过狭窄空间。
5. 适应在室外场地作业。
6. 手动操作吊车作业（可遥控选配）。

外形尺寸

Dimensions

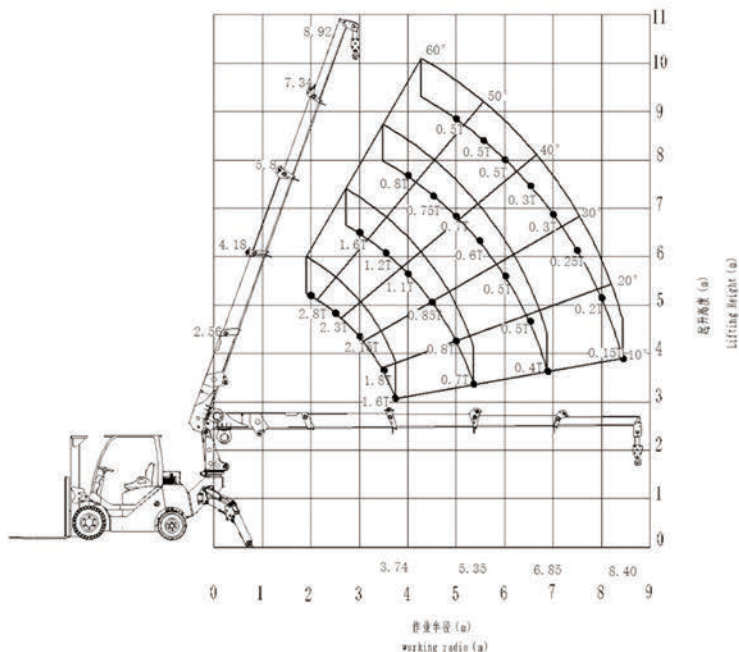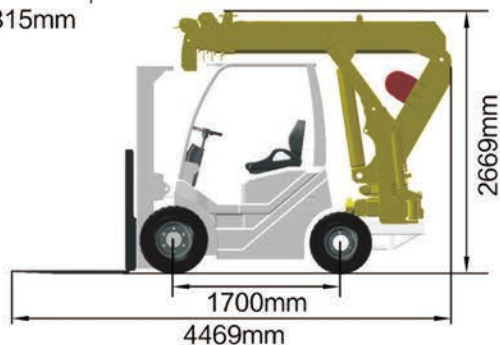

郑州科步科技有限公司

地址：河南省郑州市高新区化工路与红松路交叉口向北100米262号 邮编：450001

电话：0371-6097 2896、6371 6261

电话：139 3842 7170

E-mail: kbcrane@163.com CN: www.kbcrane.com.cn EN: http://www.kbcranes.com



产品参数

Product Parameters KBL3.0

型 号 Model		KBL3.0轮式起重机
规 格 Specification	叉车 Forklift	3000KG
	吊重 Weight Lifting	2800Kg×2m
最大作业半径 Maximum Working Radius		8.3M
最大地上扬程 Maximum Ground Lifting Height		9.2m
最大地下扬程 Maximum Underground Lifting Height		~
卷扬装置 Winch Device	吊钩上升速度 Hook Speed	0~6.5m/min (4倍)
	钢丝绳 Rope	Φ7.7mm×45m
伸缩装置 Telescopic System	吊臂形式 Boom Type	5角形全自动4段
	吊臂长度 Boom Length	8.92 m
起伏装置 Up and Downs	吊臂角度 Boom Angle	0° -60°
回旋装置 Slew System	回转角度 Slew Angle	180° 连续旋转 180° continuous/1.0rpm
支 腿 Outrigger	支腿动作形式 Outrigger Active Form	自动
	最大伸出幅度 Maximum Extended Dimensions	4150mm
行走装置 Traction system	行走方式 Walking Way	叉车底盘(BAOLI KB30)
	行走速度 Walking Speed	0~18.5km/h
	爬坡能力 Grade Ability	20°
发动机 Diesel Engine	型号 Model	新昌4D32G31
	排气量 Displacement	3168ml
	额定输出功率 Maximum Output	36.8KW
	启动方式 Starting Method	电启动
	控制方向 Control Direction	液力变矩器
安全装置 Safety Devices	水平仪、重量限制器（高度限制器）、报警装置、急停按钮 Leveling system、Torque limiter (Height limiter)、Alarm device、Emergency button	
选配装置 Matching Device	单人吊篮，单股吊钩/双股吊钩 Single Suspended Platform、Single strand/Double strand	
整车尺寸 Dimension	长×宽×高 Length×Width×Height	2900mm×1300mm×2550mm
重量 Weight	整车重量 Vehicle Weight	4300Kg

支腿最大位置处吊重表

Total rated load outriggers at maximum positions

2.56米/4.18米吊臂		5.8米吊臂		7.34米吊臂		8.92米吊臂	
作业半径 Working Radius (m)	额定总 起重量 Rated Load (t)	作业半径 Working Radius (m)	额定总 起重量 Rated Load (t)	作业半径 Working Radius (m)	额定总 起重量 Rated Load (t)	作业半径 Working Radius (m)	额定总 起重量 Rated Load (t)
2.00	2.8	3.00	1.6	4.00	0.8	5.00	0.5
2.50	2.3	3.50	1.2	4.50	0.75	5.50	0.5
3.00	2.15	4.00	1.1	5.00	0.7	6.00	0.5
3.50	1.8	4.50	0.85	5.50	0.6	6.50	0.3
3.74	1.6	5.00	0.8	6.00	0.5	7.00	0.3
		5.35	0.7	6.50	0.5	7.50	0.25
				6.85	0.4	8.00	0.2
						8.40	0.15